


# Grues mobiles d'atelier

Modèles **G460** **G460B** **G550** **G760**

Famille : **MANUTENTION / LEVAGE**



Ensemble  
démontable

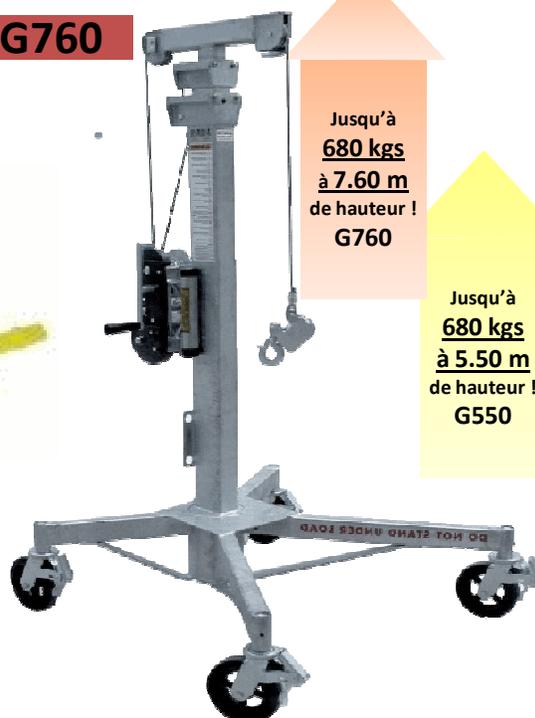

Jusqu'à  
**680 kgs**  
à **7.60 m**  
de hauteur !  
**G760**

Jusqu'à  
**680 kgs**  
à **5.50 m**  
de hauteur !  
**G550**

Jusqu'à  
**680 kgs**  
à **4.60 m**  
de hauteur !  
**G460 et**  
**G460B**

Visuel non contractuel

**Caractéristiques : démontable, mobile, légère, compacte** et stable, elle permet la pose et la dépose et le déplacement d'équipements tels que : tuyaux, canalisations, gaines, ainsi que les équipements de chauffage, d'air conditionné, de ventilation, d'éclairage, poutres, plaques, pompes, moteurs, etc... que ce soit sur les chantiers (intérieurs ou extérieurs), dans les entrepôts, les bâtiments, les usines, les ateliers.

**FABRICATI ON : base, chariot et mâts en acier galvanisé. Treuil double** pour levée des mâts et du câble avec contrôle d'enroulement. Câble acier.

**AVANTA GES : Ensemble démontable** en 2 parties (base + mâts). Base mobile avec roues castor diam. 20,3 cm. **Forte capacité de charge.** Extension de tête disponible en option avec portée jusqu'à 93 cm selon le modèle. Protection surcharge par poulie avec goupille de cisaillement. Crochet sécurisé. **CONFORMITE CE.**

**EMBALLAGE : Film plastique rigide. TRANSPORT : break, pick-up, camionnette.**



Visuel non contractuel

Modèles	G460	G460B	G550	G760
Poids base	23,5 kgs	26,7 kgs	31,3 kgs	41,2 kgs
Poids mâts	125,6 kgs	125,6 kgs	151,5 kgs	182,3 kgs
Poids extensions (option)	9.5 kgs	9.5 kgs	11.0 kgs	15.0 kgs
Côtes transport base (Lxlxh)	1.00 x 0.80 x 0.34 m	1.00 x 1.00 x 0.34 m	1.25 x 1.25 x 0.34 m	1.50 x 1.50 x 0.34 m
Côtes transport mâts (Lxlxh)	1,95 x 0,64 m	1,95 x 0,64 m	3,15 x 0,64 m	2,97 x 0,64 m
Côtes transport extension (L)	1.20 m	1.20 m	1.58 m	1.95 m
Côtes montée (Lxlxh)	1.00 x 0.80 x 2.00 m	1.00 x 1.00 x 2.00 m	1.25 x 1.25 x 3.20 m	1.50 x 1.50 x 3.02 m
Portée	0.55 m	0.55 m	0.73 m	0.93 m
Largeur maxi de la charge	1.08 m	1.08 m	1.45 m	1.83 m
Levées maxi	4.60 m	4.60 m	5.50 m	7.60 m
Charge maxi	680 kgs	680 kgs	680 kgs	680 kgs

Législation: Ces appareils doivent subir une épreuve de mise en service par un organisme agréé, avant sa première utilisation, ainsi que des visites périodiques tous les 12 mois



235, rue du Général de Gaulle – BP 70112 – 59370 Mons-en-Baroeul – France.

Tel: 33 (0)3 20 20 78 88 - Fax: 33 (0)3 20 20 78 89

Site internet: [www.vif-equipment.com](http://www.vif-equipment.com)



**Extension de tête :  
jusqu'à 93 cm selon le modèle**

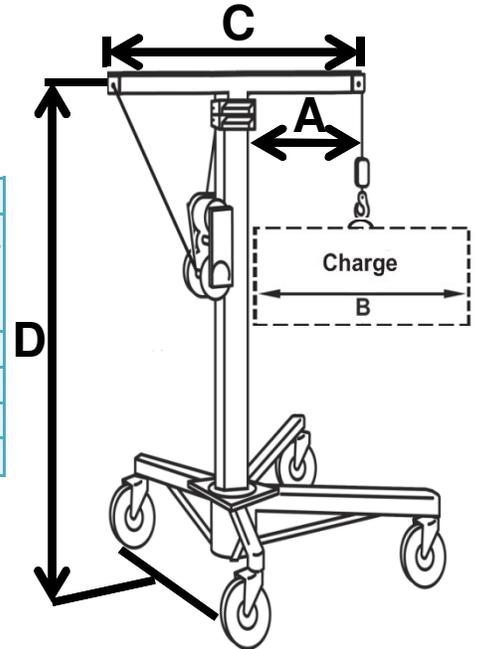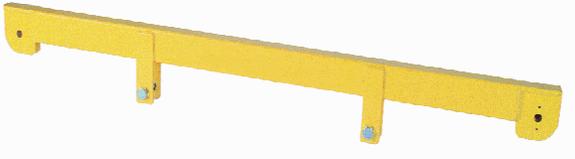

DONNEES AVEC EXTENSION DE TÊTE					
Modèles	Longueur extension de tête: C	Longueur maxi de la charge: B	Longueur de la flèche: A	Capacité maxi avec extension	Hauteur maxi de levage: D
G460	1m20	1m08	0,55m	455 kg	4m60
G460B	1m20	1m08	0,55m	455 kg	4m60
G550	1m58	1m45	0,73m	455 kg	5m50
G760	1m95	1m83	0,93m	455 kg	7m60



Visuel non contractuel



Visuel non contractuel

