


Lève-matériaux verticaux

Modèles: **S200** **S270** **S335**

FAMILLE : MANUTENTION / LEVAGE

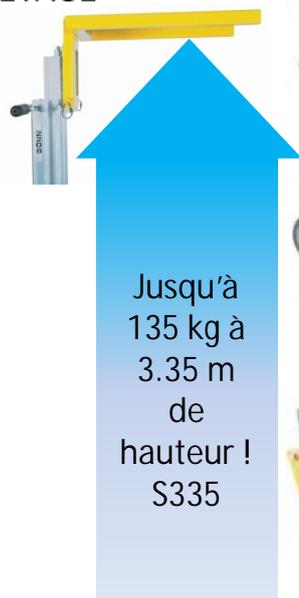

Manipulation
aisée et
précise par
1 personne



Repliable pour un
encombrement
minimum



Base extensible
de 0.65 à 0.79 m
pour une excellente stabilité



Dispositif de blocage
haute sécurité

Dispositif
de freinage



Manivelle de treuil
escamotable



CARACTERISTIQUES: légers, compacts, robustes et stables, ils permettent la pose et la dépose, le rangement, le déplacement de matériels, équipements tels que : compresseurs, conditionneurs d'air, chauffage, éclairage, tuyaux, canalisations, palettes que ce soit sur les chantiers (intérieurs ou extérieurs) ou les entrepôts, les bâtiments, les usines, les ateliers, les hôtels...

FABRICATION: base, chariot et fourche en acier peint. Mâts en aluminium. Treuil 1 vitesse avec frein automatique et longe nylon.

AVANTAGES: Passe les portes. Fourches réversibles L x l: 53 x 45 cm. Jambes démontables et rabattables avec roues castor diam. 5cm. Roulettes AR rabattables pour monter et descendre facilement d'un véhicule. Dispositif de blocage et de sécurité du chariot et des fourches. Roues diam. 20.3 cm pour un déplacement aisé sur tout sol. Freins de roues. Base extensible de 0.66 à 0.79 m pour une excellente stabilité. Manivelle de treuil escamotable. CONFORMITE CE.

EMBALLAGE: carton.

TRANSPORT: dans une voiture, un break, un pick-up, une camionnette.

Modèles	S200	S270	S335
Poids	41 kg	44 kg	48 kg
Côtes transport (L x l x h)	0.66 x 0.33 x 1.09 m	0.66 x 0.33 x 1.45 m	0.66 x 0.33 x 1.78 m
Côtes base (L x l)	1.04 x 0.79 m	1.04 x 0.79 m	1.04 x 0.79 m
Levée mini	7.60 cm	7.60 cm	7.60 cm
Levées maxi fourches	1.65 m	2.41 m	3.02 m
Levées maxi fourches retournées	1.98 m	2.74 m	3.35 m
Charge maxi	135 kg	135 kg	135 kg

Les charges doivent toujours être déplacées fourches descendues.

Lors des déplacements, chargements et transports, toujours mettre la sécurité sur l'ensemble chariot/fourches.

Législation: Ces appareils doivent subir une épreuve de mise en service par un organisme agréé, avant sa première utilisation, ainsi que des visites périodiques tous les 12 mois

235, rue du Général de Gaulle – BP 70028 – 59370 Mons en Baroeul – France

Tel: 33 (0)3 20 20 78 88 - Fax: 33 (0)3 20 20 78 87

Site internet: www.vif-equipment.com

V.I.F
www.vif-equipment.com